


Podłączenie w kilka sekund:

mały e-prowadnik ze złączem od igus pozwala zredukować czas montażu nawet o 80%

Readychain micro-speed umożliwia szybkie łączenie systemów e-prowadnikowych w niewielkich przestrzeniach montażowych

System readychain speed od igus podłącza konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe w kilka sekund, bez użycia narzędzi. Pomaga to skrócić zarówno czas przerwy podczas montażu, jak i czas przestojów maszyn, a także ogranicza do minimum planowane prace konserwacyjne. Gotowy do podłączenia system e-prowadnika oszczędza w ten sposób 80% czasu montażowego. Dzięki nowemu readychain micro-speed jest to teraz możliwe w małych aplikacjach i w niewielkich przestrzeniach montażowych.

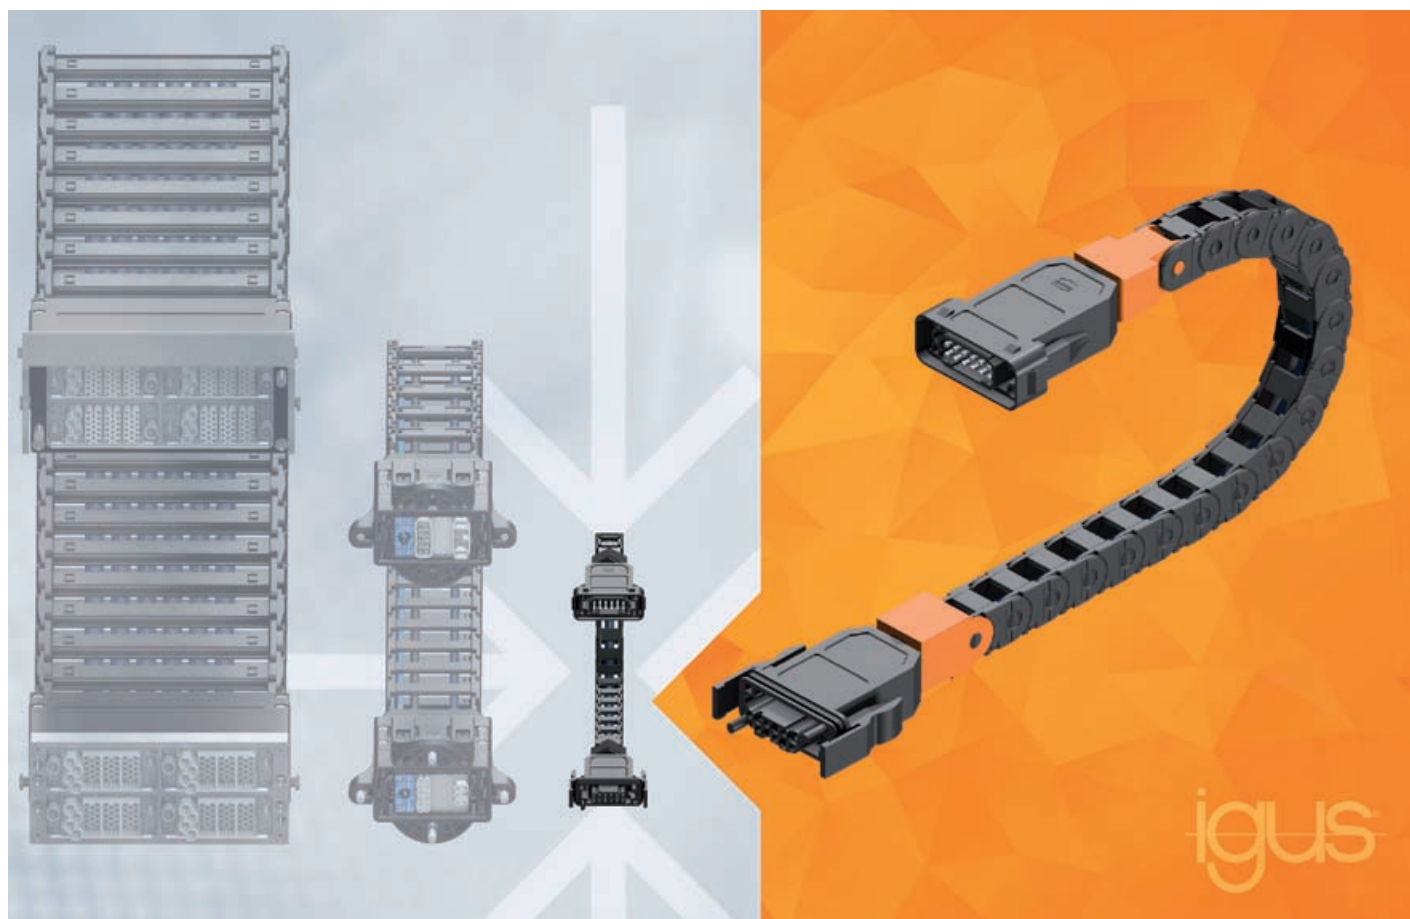

readychain micro-speed to najmniejsza wersja zmontowanych, gotowych do podłączenia systemów e-prowadnikowych firmy igus. (Źródło: igus)

Bez względu na branżę, kraj lub firmę, uszkodzony przewód może doprowadzić do awarii całej maszyny, a wynikające z tego przestoje i koszty mogą być wysokie. W końcu zaledwie kilka minut przestoju często kosztuje firmy tysiące euro. Dzięki gotowemu do podłączenia readychain

in speed firmy igus, system e-prowadnika można w takich przypadkach bardzo łatwo i szybko wymienić, a maszyna może natychmiast wrócić do pracy. W przypadku bardzo wąskich przestrzeni montażowych igus oferuje teraz model readychain micro-speed.

Przewody można szybko wymienić — niczym jak przewód zasilający laptopa

Dzięki nowemu readychain micro-speed, firma igus rozszerza asortyment szybko montowalnych e-przewodników ze złączem wtykowym. Dzięki swojej kompaktowości, szerokość i wysokość wewnętrzna to zaledwie 20 milimetrów, system jest odpowiedni do zastosowań, takich jak wewnętrzne blokady drzwi w obrabiarkach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Dzięki readychain micro-speed nie ma potrzeby odłączania żył od wkładek zaciskowych za pomocą narzędzi. Wynika to z faktu, że złącza są zintegrowane w e-przewodniku, a przewód jest już podłączony z obu stron. W ten sposób cały zestaw ma możliwość bezpośredniego podłączenia. Przeciwzłącze, dodatkowe gniazdo, może być zamontowane na obudowie maszyny. Jeśli wymiana jest konieczna natychmiast, e-przewodnik można wymienić tak szybko, jak przewód zasilający laptopa — korzystając z zalety wpinanego złącza — bez narzędzi, bez know-how, bez techników. Każdy pracownik może wykonać to zadanie nie obawiając się o ewentualne błędy. Karol Lenkiewicz, menadżer produktu readychain w igus Sp. z o.o., wskazuje: „Dzięki tej elastyczności, w przypadku awarii szybkość reakcji wzrasta, dzięki czemu przestoje można znacząco zredukować. I to przy niewielkiej inwestycji”.

Niestandardowy system dla indywidualnych zastosowań ruchomych

Dzięki readychain micro-speed klienci otrzymują rozwiązanie dostosowane dokładnie do ich aplikacji. System można dowolnie skonfigurować i, podobnie jak w przypadku większych readychain speed, może być łączony z przewodami z szerokiego asortymentu chainflex firmy igus — w tym z przewodami zasilającymi, BUS'owymi, Ethernet i światłowodami. Przewody są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, dzięki e-przewodnikowi. „Wymagane złącza, oprawy i przyłącza można dobrać indywidualnie do aplikacji” — podkreśla Lenkiewicz. „W ten sposób klient otrzymuje wszystko z jednego źródła, a każdy e-przewodnik staje się produktem szytym na miarę”.





Rodzaj silnika nie ma znaczenia Przewód igus® readycable® i tak go napędzi!

Konfekcjonowane przewody readycable są przeznaczone do silników obrabiarek i zgodne ze standardami 24 producentów.

Internetowy kalkulator umożliwia dobranie oczekiwanej żywotności przewodu do danej obrabiarki.

MACH-TOOL 2022 | Hala 5, stoisko 55

plastics for longer life®
igus.pl